

LTT 250


Tischumroller



Lesko
ENGINEERING™

Technische Daten

- ▶ Bahnbreite
max. 250 mm
- ▶ Rollendurchmesser
max. 440 mm
- ▶ Max. mech. Geschwindigkeit
bis 150m/min

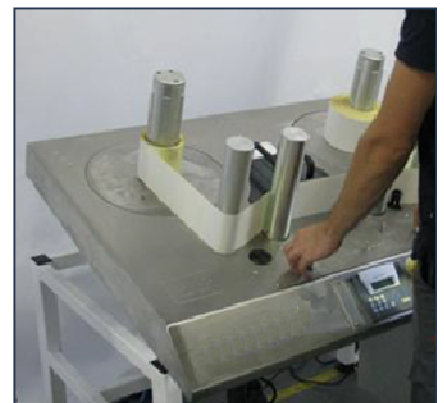

Standardausstattung

- ▶ Ab- und Aufwicklung mit wechselbaren Spanndornen
- ▶ Vorwärts- und Rückwärtslauf
- ▶ Innen- und Aussenwicklung
- ▶ Spannung und Geschwindigkeit stufenlos regelbar
- ▶ einfach zu bedienen
- ▶ 40° kippbar
- ▶ Etiketten- und Laufmeterzähler in beide Richtungen
- ▶ Pneumatische Wickeldorne 2 x 76 mm Standard

Optionen

- ▶ Drehteller für lose Wickelspannung
- ▶ Spleißtisch mit magnetischen Klemmen
- ▶ Hebeplatte für fertige Rolle
- ▶ Zusätzliche pneumatische Spindeln bzw. Adapter 19 mm - 152 mm ø
- ▶ Fehletikettenmelder für opake sowie für transparente Etiketten
- ▶ Schneideeinheit (Rasiermesser) mit 3 Klingen
- ▶ Stroboskop
- ▶ Fußschalter für Geschwindigkeitskontrolle
- ▶ Bahnverlängerung für Ink Jet-Eindruck