

LESKO RLS 280 / 380 / 440 / 530

Umroller / Längsschneider



Ausstattung

- ▶ Mikroprozessorsteuerung
- ▶ Touchscreen-Panel
- ▶ intuitive Bedienung
- ▶ Antrieb über Asynchronmotor
- ▶ Abwicklung mit Pulverbremse
76 mm pneum. Spanndorn
- ▶ elektronischer Laufmeter- und
Etikettenzähler
- ▶ Ultraschallsensor zur Kontrolle
des Rollendurchmessers
- ▶ Rollenendmelder mit
Stoppautomatik
- ▶ Spleißtisch mit pneumatischen
Klemmen
- ▶ BST-Bahnkantensteuerung
- ▶ Leicht herausnehmbare
pneumatisch gesteuerte Zugwalze
- ▶ Längsschneider Scherenschnitt
mechanisch oder pneumatisch
- ▶ Aufwicklung mit Pulverkupplung
76 mm pneum. Spanndorn
Innen- und Außenwicklung
einstellbar über Bedienpult


LESKO RLS ist ein zweckmäßiger Umroller und Längsschneider, der sowohl bedrucktes als auch unbedrucktes Material verarbeitet.

Er ist bestens geeignet für:

- ▶ Etikettenkonfektionierung auf eine bestimmte Etikettenanzahl oder Rollenlänge
- ▶ Längsteilen der Bahn
- ▶ Inspektion und Nachbesserung
Einsetzen von fehlenden Etiketten oder Entnahme von fehlerhaften Stücken
bei gestanztem und/oder gedrucktem Material.

Mit der Maschine kann eine Vielzahl von Materialien verarbeitet werden.

Die Ausstattung wird nach den Anforderungen des Kunden konfiguriert.

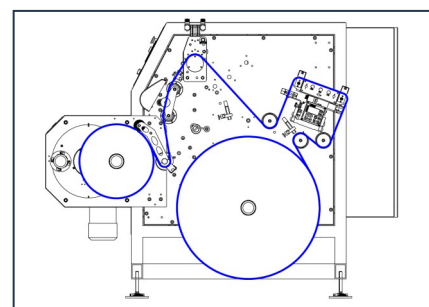

LESKO RLS 280 / 380 / 440 / 530

Umroller / Längsschneider



Optionen

- ▶ Abwicklung mit Servomotor
- ▶ Ultraschallsensor für transparente Materialien
- ▶ Fahnsensor
- ▶ Abfallaufwicklung hinter der Abwicklung
- ▶ Aufwicklung mit Servomotor, präzise Wickelspannung auch für schwierige Materialien,
- ▶ doppelte Aufwicklung
- ▶ doppelte Aufwicklung mit Servomotor
- ▶ Semi-Turret
- ▶ Wechsellspindeln und Adapter
- ▶ Rollenendhalter
- ▶ Bahnverlängerung für Inspektion
- ▶ Stroboskop
- ▶ Fehletikettenmelder
- ▶ Fußschalter
- ▶ Rasiermesserschneideeinheit
- ▶ Schneideeinheit mit pneumatischen Quetschmessern
- ▶ Randstreifenabsaugung

Sofern technisch möglich, werden auch Wünsche nach weiterer Zusatzausstattung erfüllt.



Technische Daten

Bahnbreite	280 mm	380 mm	440 mm	530 mm
max. Geschwindigkeit	250 m/min	250 m/min	250 m/min	250 m/min
max. Rollen Ø Abwicklung	Ø 750 mm	Ø 750 mm	Ø 750 mm	Ø 750 mm
max. Rollengewicht	120 kg	140 kg	160 kg	200 kg
max. Rollen Ø Aufwicklung	Ø 600 mm	Ø 600 mm	Ø 600 mm	Ø 600 mm
pneumatischer Spanndorn Abwicklung und Aufwicklung	Ø 76 mm	Ø 76 mm	Ø 76 mm	Ø 76 mm
Anschlusswert	3x400 V	3x400 V	3x400 V	3x400 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Leistung	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW
Materialien	Papier, Folie (PP, PVC,PET), Selbstklebeverbund			
Materialstärke	50 µm - 200 µm			

