BIZPRESS 13R

Digitaldruckmaschine für Etiketten

BIZPRESS 13R

ist eine leistungsfähige und wirtschaftliche Digitaldruckmaschine auf modernster LED-Toner Basis mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 7,3 Meter/Min., einem geringen Platzbedarf und niedrigen Verbrauchskosten für Toner (keine Click-Kosten!)

Dank der Ausstattung mit einer Niedrigtemperaturfixierung, Substratkühlung, Antistatikbürste und Ionisator eignet sie sich für eine Vielzahl von Bedruckstoffen.

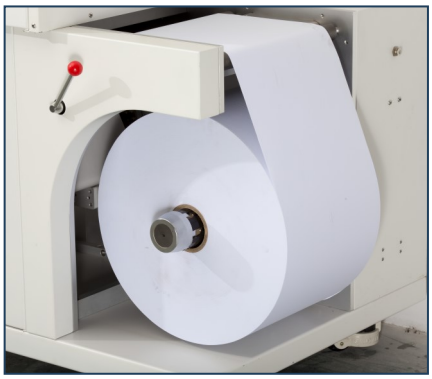

Merkmale

- intuitives Bedienfeld für multiples Jobhandling, Farbkontrolle, Kostenkalkulation, OPTION Variable Daten
- perfekte Qualität
  indirekter Druck, hochpräzise digitale Registersteuerung
- große Auswahl an Bedruckstoffen
  geeignet auch für relativ hitzeempfindliche Materialien, wie Tyvek, PE, PVC, statisch sensible Materialien wie Goldpapier, Silberfolie
  Folien für flexible Verpackung wie BOPP, Aluminiumbeutel, Pergamentpapier
- kompakt und kostengünstig, auch geeignet für Büroumgebung
- Die Auflösung 1200 x 2400 dpi ist die beste erreichbare Druckqualität eines LED Toner Systems, höchste Farbsättigung, feinste Textdarstellung
- hocheffiziente Niedrigtemperatur-Fixierung
- EA ECO Toner
  Polyester -und Wachspartikel schmelzen bei niedriger Temperatur, glänzendes Ergebnis in Foto-Qualität, starke Haftkraft auf dem Substrat

Grafische Systeme

Grafische Systeme
Volker Schischke Handelsgesellschaft mbH
Nikolaus-Otto-Straße 8 • D-40670 Meerbusch
Telefon +49 (0) 21 59 - 69 64 90 • info@grafische-systeme.com
www.grafische-systeme.com

BIZPRESS 13R

Digitaldruckmaschine für Etiketten

CMYK oder CMYW

Mit der Option Weiß kann die Bizpress jederzeit entweder im Farbraum CMYK oder im Farbraum CMYW arbeiten. Das zusätzliche Kit für weiß besteht aus Toner- und Entwicklerkassette, die komplett gegen schwarz ausgetauscht werden, sowie einer Softwareerweiterung mit einem RIP für das erforderliche Farbmanagement.

Technische Daten

Geschwindigkeit	max. 7,3 m/min
Druckverfahren	CMYK LED Toner Technologie
Druckprozessor	933 MHz, 2 GB, RAM 2G;HDD 40 G
Aufwärmzeit	unter 28 Sek.
Interface	TCP/IP
Bahnbreite	min. 210 mm, max. 330 mm
Druckbreite	max. 304 mm
Drucklänge	max:1.200 mm
Rollendurchmesser	max. 450 mm (Abwicklung und Aufwicklung)
Rollengewicht	max. 47,2 kg (Abwicklung und Aufwicklung)
Bedruckstoff	30 - 350 g/m²
Auflösung	1200 x 2400 dpi
Tonerkapazität	CMY: 18.500 Seiten A4 bei 5 % Deckung
	K: 26.000 Seiten A4 bei 5 % Deckung
Fixierung	480.000 Seiten A4 Lebensdauer
Maße	1400 x 850 x 1600 mm
Gewicht	350 kg
Umgebung	Temperatur 20°C - 24°C, rel. Luftfeuchtigkeit 45 - 55 %
Anschlusswert	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 3,8 KW

Ausstattung

- optischer Sensor für vorbedrucktes Material
- pneumatische Wickeldorne
- Spleißtisch
- integrierte Ionisierungseinheit
- Luftkühlungssystem für Material
- Rollenendsensor
- Bahnspannungskontrolle mit magnetischer Pulverbremse
- Antistatikbürste

Optionen

- Variabler Datendruck
- Spektrophotometer
- Bahnkantensteuerung

05.2024 • Änderungen vorbehalten

Grafische Systeme

Grafische Systeme
Volker Schischke Handelsgesellschaft mbH
Nikolaus-Otto-Straße 8 • D-40670 Meerbusch
Telefon +49 (0) 21 59 - 69 64 90 • info@grafische-systeme.com
www.grafische-systeme.com