

TT 200 LT

Tischumroller



- ▶ kompaktes Design
- ▶ einfache Bedienung, auch im Sitzen
- ▶ flexible Ausstattung

Der **Tischumroller TT 200 LT** ist ein universell einsetzbares Gerät zum Umwickeln, Konfektionieren und Kontrollieren von Etikettenrollen. Das Premium-Gerät verarbeitet sensible Materialien zu lose gewickelten Rollen.

Ausstattung

- ▶ Servoantrieb
- ▶ System zur Stabilisierung der Geschwindigkeit
- ▶ Einrichtung für lose Wickelspannung, bestehend aus Drehtellern, Lasersensoren für den Rollendurchmesser, Karbon-Umlenkrollen, komfortabler Software
- ▶ Konstante Geschwindigkeit während des Laufs
- ▶ Spannung und Geschwindigkeit stufenlos regelbar
- ▶ Vorwärts/Rückwärtslauf (einfach zu wechseln)
- ▶ Mikroprozessorsteuerung
- ▶ Etiketten- und Meterzähler in beide Richtungen
- ▶ 7" Touchbildschirm mit mehrsprachigem Menu für alle Maschineneinstellungen
- ▶ präzise Etikettenzählung mit einstellbarer Rampe (Maschine stoppt genau bei gewünschtem Etikett)



TT 200 LT


Tischumroller



Lesko
ENGINEERING™

Optionen

- ▶ Zusätzliche pneumatische Spindeln 19 mm - 76 mm ø
- ▶ Adapter für pneumatische Spindeln 90 mm – 152,5 mm ø
- ▶ Stellungswinkel des Tisches einstellbar mit Motor
- ▶ Fehletikettenmelder (1 Nutzen)
- ▶ Fehletikettenmelder für transparente Etiketten (1 Nutzen, Ultraschallsensor erforderlich)
- ▶ Ultraschallsensor für transparente Etiketten
- ▶ vertikaler Spleißtisch mit magnetischen Klemmen
- ▶ Hebeplatte für fertige Rolle
- ▶ Antistatikbürste 1-seitig
- ▶ Antistatikbürste 2-seitig
- ▶ LED Stroboskop mit flexiblem Arm

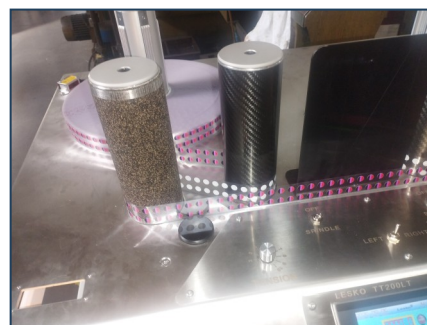

Technische Daten

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| ▶ Bahnbreite | max. 200 mm |
| ▶ Rollendurchmesser | max. 340 mm |
| ▶ Materialstärke | 50 µm - 200 µm |
| ▶ Max. mech. Geschwindigkeit | bis 300 m/min |
| ▶ Anschlusswert | 1 x 230V, 50 Hz ,1,3 bzw. 2 kW |
| ▶ Druckluft | 0.8 l / min, 3 bar |
| ▶ Gewicht | 200 kg |
| ▶ Maße (L x B x H) | 860 x 1110 x 1050 mm |