



TT 200 N

Tischumroller

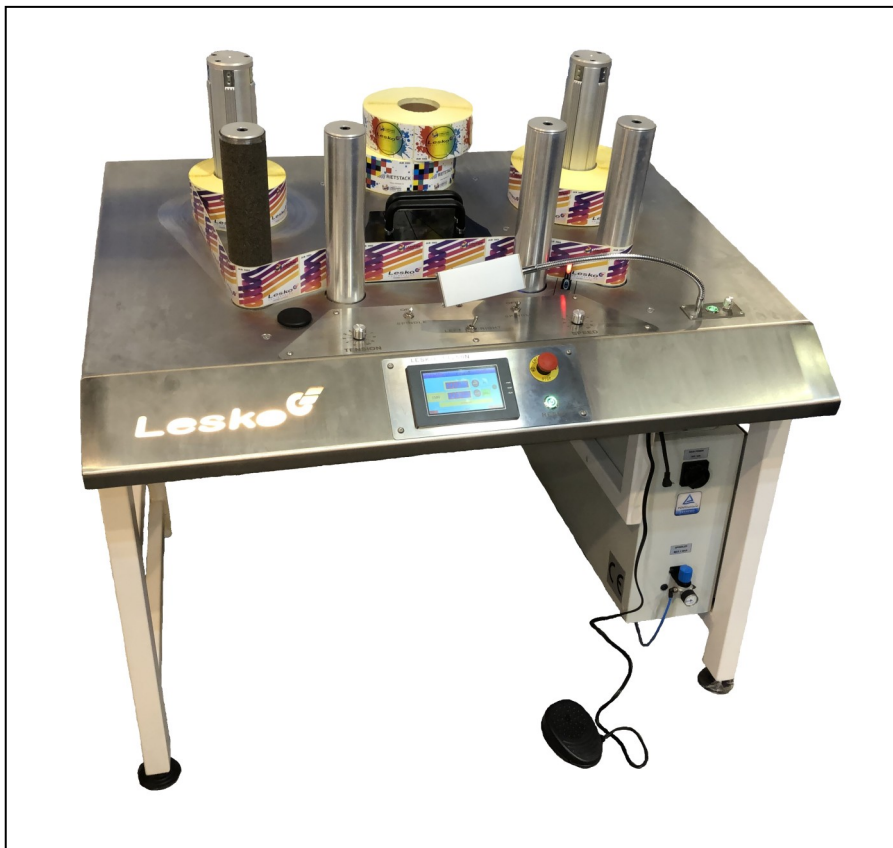

Lesko
ENGINEERING™



- ▶ kompaktes Design
- ▶ einfache Bedienung, auch im Sitzen
- ▶ flexible Ausstattung

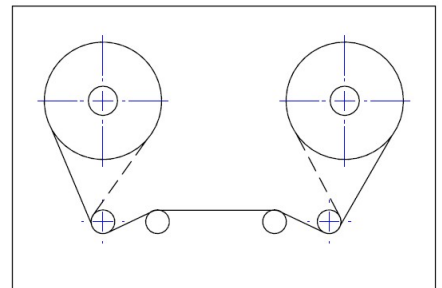

Der **Tischumroller TT 200 N** ist ein universell einsetzbares Gerät zum Umwickeln, Konfektionieren und Kontrollieren von Etikettenrollen. Das preiswerte Basismodell kann mit zahlreichen Optionen komfortabel aufgerüstet werden.


Ausstattung

- ▶ Vorwärts- und Rückwärtslauf einfach zu wechseln
- ▶ Ab- und Aufwicklung mit wechselbaren Spanndornen
- ▶ Innen- und Außenwicklung
- ▶ Pneumatische Wickeldorne 2 x 76 mm Standard
- ▶ Spannung und Geschwindigkeit stufenlos regelbar
- ▶ Mikroprozessorsteuerung
- ▶ Etiketten- und Laufmeterzähler in beide Richtungen
- ▶ 5" Touchbildschirm für alle Maschineneinstellungen
- ▶ Slow down und Maschinenstopp bei exakt gezähltem Etikett
- ▶ Elektronische Bahnspannungssteuerung

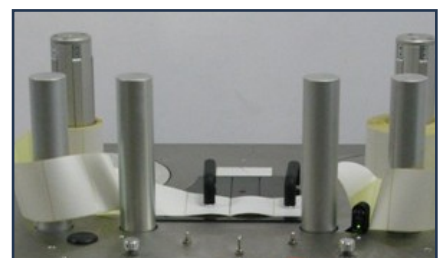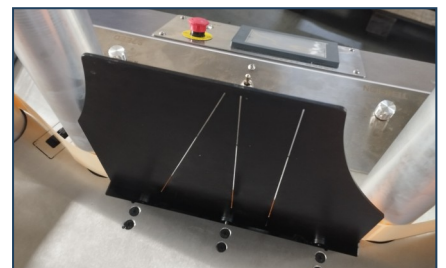

TT 200 N

Tischumroller

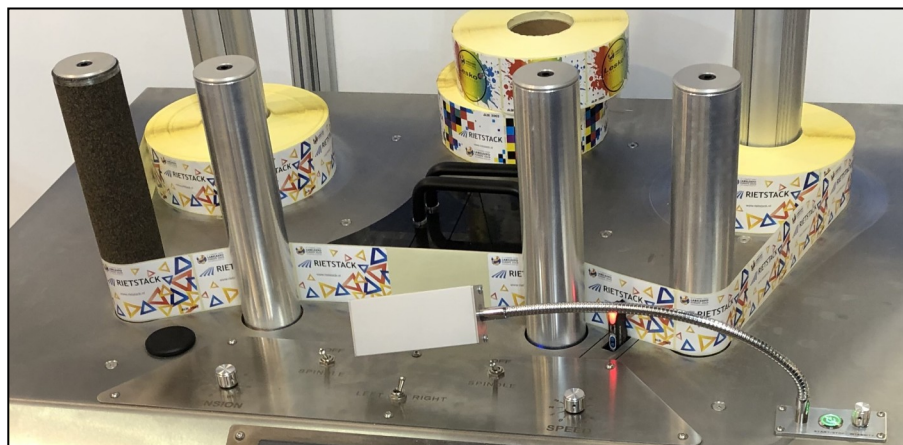


Lesko
ENGINEERING™



Optionen

- ▶ Zusätzliche pneumatische Spindeln 19 mm - 76 mm ø
- ▶ Adapter für Spindeln 90 mm - 152,2 mm ø
- ▶ Stabilsierungssystem für permanent gleichbleibende Geschwindigkeit
- ▶ 40° kippbar (motorisiert)
- ▶ flacher Spleißstisch mit magnetischen Klemmen
- ▶ kippbarer Spleißstisch mit magnetischen Klemmen
- ▶ Fußschalter für Geschwindigkeitskontrolle
- ▶ Fehletikettenmelder für opake Etiketten
- ▶ Fehletikettenmelder für transparente Etiketten
- ▶ Ultraschall-Sensor für transparente Etiketten
- ▶ Schneideeinheit (Rasiermesser) mit 3 Klingen
- ▶ Hebeplatte für fertige Rolle
- ▶ Bahnverlängerung für Ink Jet-Eindruck
- ▶ Fußschalter für Geschwindigkeitskontrolle
- ▶ Antistatikbürste 1-seitig oder 2-seitig
- ▶ LED Stroboskop mit flexiblem Arm

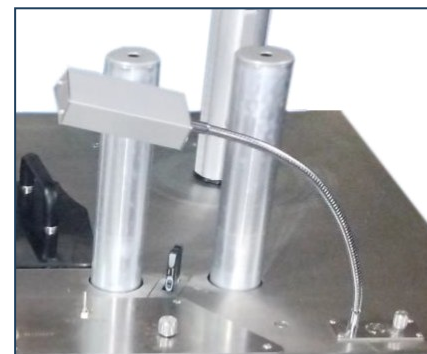

Technische Daten

▶ Bahnbreite	max. 200 mm
▶ Rollendurchmesser	max. 340 mm
▶ Materialstärke	50 µm - 200 µm
▶ Max. mech. Geschwindigkeit	bis 300 m/min
▶ Anschlusswert	1 x 230V, 50 Hz, 1,3 bzw. 2 kW
▶ Druckluft	0.8 l / min, 3 bar
▶ Gewicht	200 kg
▶ Maße (L x B x H)	860 x 1110 x 1050 mm